
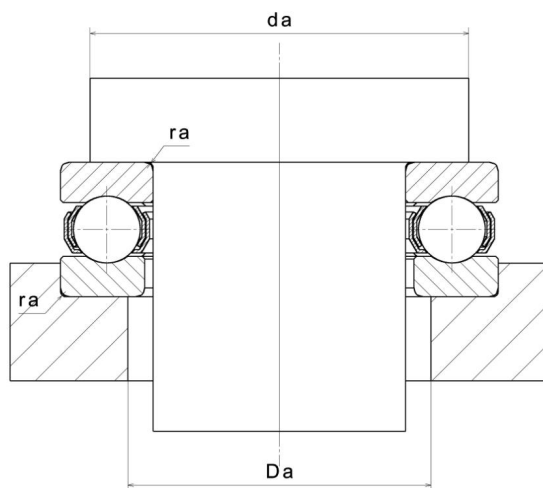


ВИЗУАЛЬНЫЙ

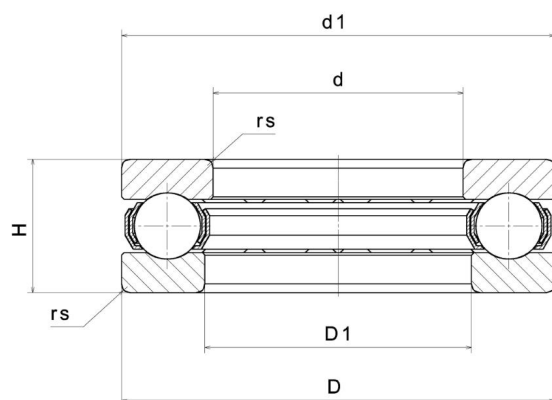

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	65 mm
D - Наружный диаметр	115 mm
T - Высота упорного подшипника	36 mm
rs - Минимальный радиус галтели	1,1 mm
Вес	1,51 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность	128 kN
COa - Номинальная статическая осевая грузоподъемность	287 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность	13 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	2200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	1500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	85 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала	95 mm

