




Brand of NTN corporation



технические

51206

Упорные шарикоподшипники простого действия



ВИЗУАЛЬНЫЙ

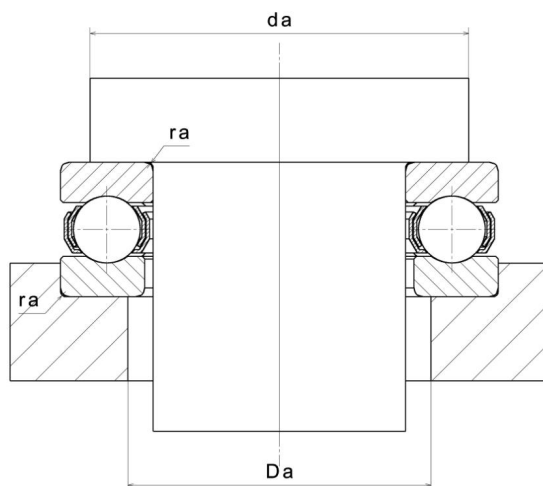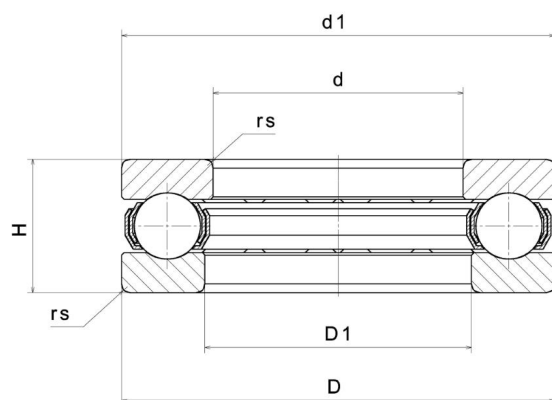

NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 1/3

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	SNR
d - Внутренний диаметр	30 mm
D - Наружный диаметр	52 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца	32 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца	52 mm
T - Высота упорного подшипника	16 mm
rs - Минимальный радиус галтели	0,6 mm
Вес	0,133 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность	29,4 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность	58,2 kN
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ

BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)	7.5 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)	7.5 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)	5.165 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)	2.583 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)	0.5 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса	0,6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	39 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала	43 mm



51206

Упорные шарикоподшипники простого действия



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 3/3