
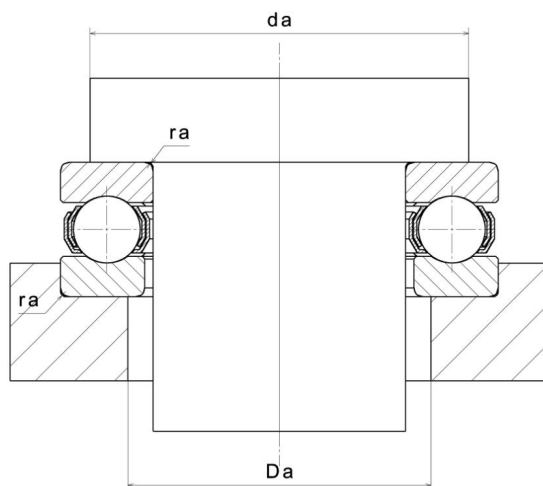


ВИЗУАЛЬНЫЙ

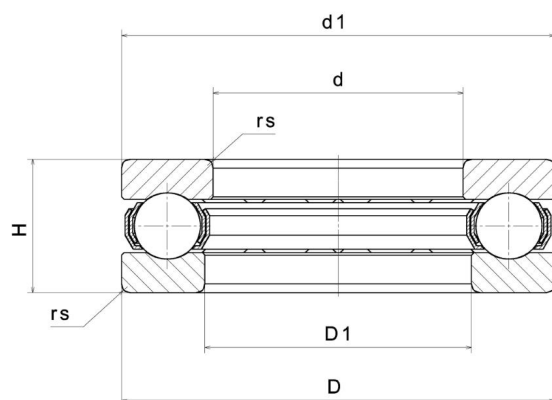

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	100 mm
D - Наружный диаметр	150 mm
T - Высота упорного подшипника	38 mm
rs - Минимальный радиус галтели	1,1 mm
Вес	2,29 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность	147 kN
COa - Номинальная статическая осевая грузоподъемность	410 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность	16,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	1800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	1300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	120 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала	130 mm

