



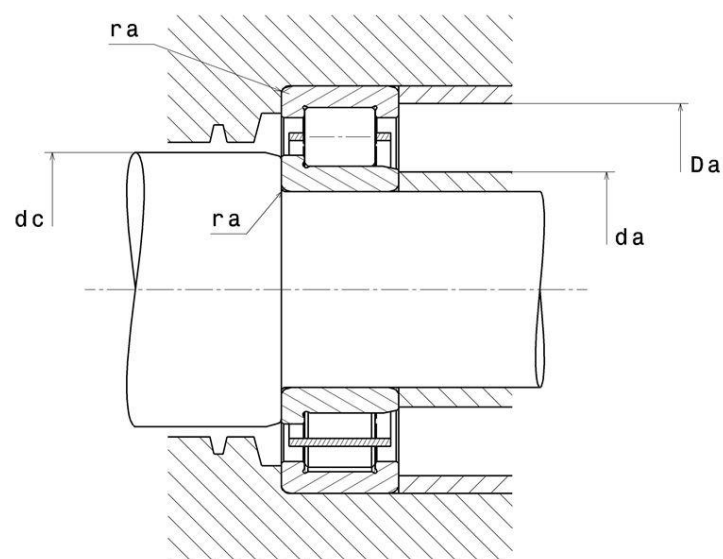

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

ВИЗУАЛЬНЫЙ

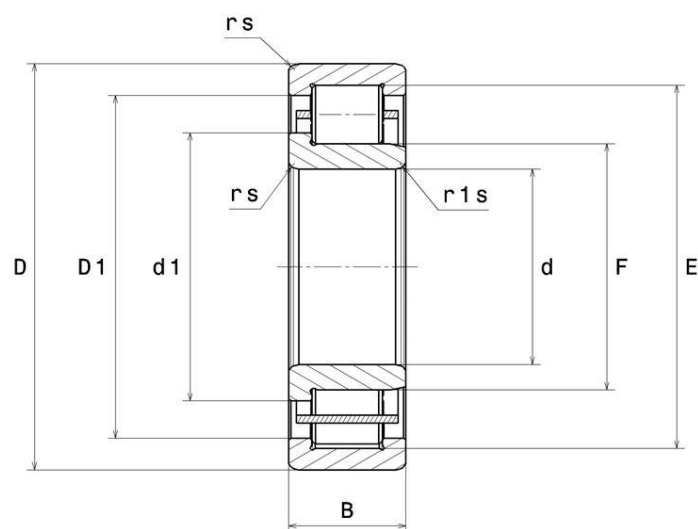

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	100 mm
D - Наружный диаметр	215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	47 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов	185,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов	129,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца	140,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели	3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели	3 mm
Класс радиального зазора	CN
Вес	7,49 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъемность	330 kN
C0 - Статическая грузоподъемность	335 kN
Cu - Пределная усталостная нагрузка	36 kN
N lim - Пределная скорость при смазывании маслом	3800 tr/min
N lim - Пределная скорость при смазывании консистентной смазкой	3300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	113 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца	125 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса	143 mm



РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	202 mm
ra max - Максимальный радиус галтели	2,5 mm

INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P = Fr$$

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка

$$P_0 = Fr$$

