
технические


51308

Упорные шарикоподшипники простого действия



ВИЗУАЛЬНЫЙ

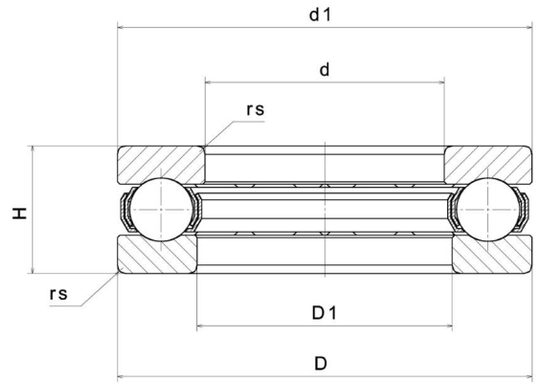

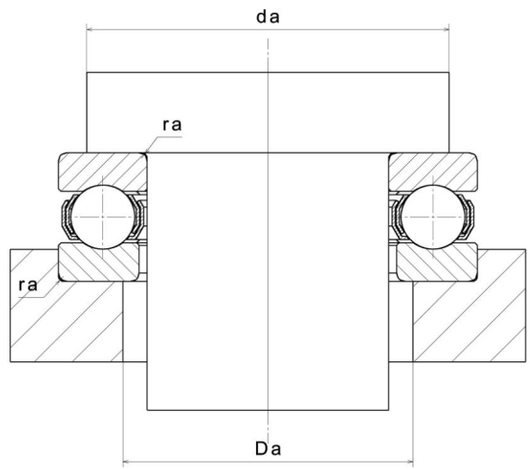

NTN Europe
1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

51308
Упорные шарикоподшипники простого действия

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	40 mm
D - Наружный диаметр	78 mm
T - Высота упорного подшипника	26 mm
rs - Минимальный радиус галтели	1 mm
Вес	0,548 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА	
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность	69 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность	135 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность	6,05 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	3100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	2200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ	
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	55 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала	63 mm