



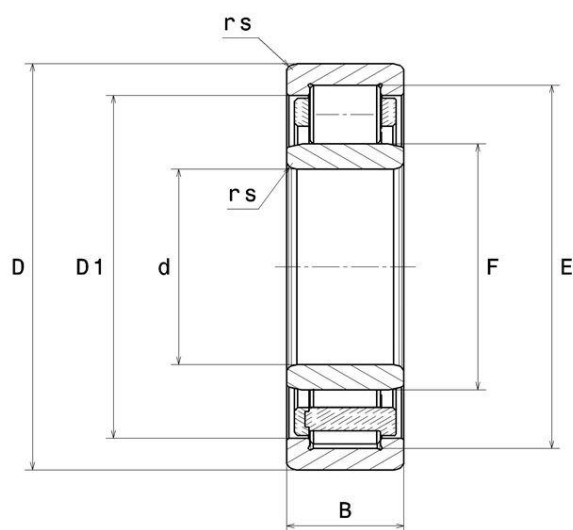

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

ВИЗУАЛЬНЫЙ

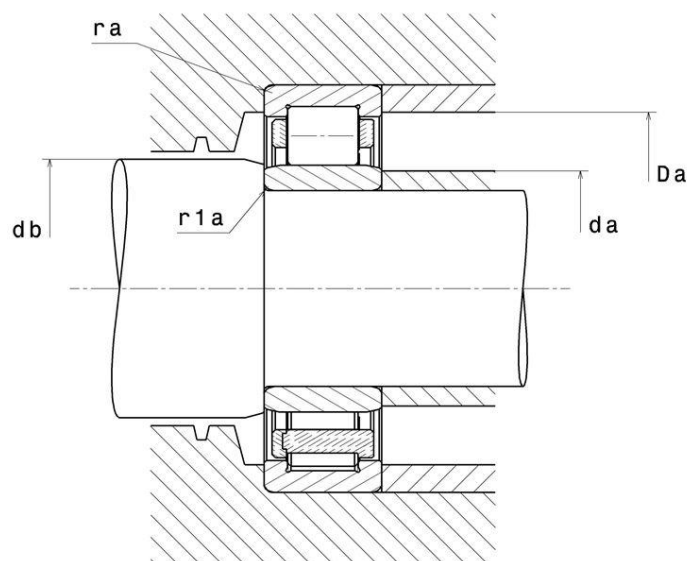

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	130 mm
D - Наружный диаметр	280 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	58 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов	243 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов	167 mm
rs - Минимальный радиус галтели	4 mm
r1s - Минимальный радиус галтели	4 mm
Класс радиального зазора	CN
Вес	17,4 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъемность	620 kN
C0 - Статическая грузоподъемность	665 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка	65,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	2900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	2500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	146 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца	164 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца	169 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	264 mm



РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

ra max - Максимальный радиус галтели	3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели	3 mm

INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P = Fr$$

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка

$$P_0 = Fr$$

